


Instalación de Cubierta TECNOMIX

Las coberturas con paneles **TECNOMIX** se instalan sobre viguetas de madera o fierro distanciadas a 60cm entre ejes. Se fijan a estas con clavos lanceros de 3" o tornillos autoperforantes que traspasen panel y vigueta, y se sellan las juntas en la parte superior con cintas de plástico y malla. Se pueden recubrir con contrapiso impermeabilizado de e=30mm, ladrillo pastelero (asentado directamente), lámina ondulada (sobre correas distanciadas según lo requerido por la lámina), o manto asfáltico. El cielo raso del panel se puede acabar el látex u otra pintura similar, previo sellado de las juntas visibles con sellador de poliuretano o cinta de malla y pasta para juntas.

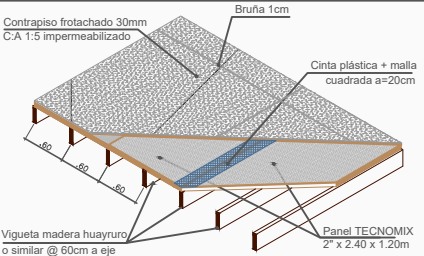


ESTRUCT. MADERA
Sección vigueta (huayruru o similar):


Hasta 2.60m	2" x 5"
Hasta 3.20m	2" x 6"
Hasta 3.70m	2" x 7"
Hasta 4.30m	2" x 8"
Hasta 5.00m	3" x 8"
Hasta 6.20m	3" x 10"

ESTRUCT. METALICA
Se recomienda utilizar tubos rectangulares y dimensionarlos según la carga requerida.

Panel TECNOMIX




Panel TECNOBLOCK



Instalación de Entrepiso TECNOMIX

Los paneles **TECNOMIX** se instalan, en el caso de entresijos y mezzanines, considerando espesor de 3", sobre viguetas de madera o fierro distanciadas a 60cm entre ejes y dimensionadas según la carga requerida. Se fijan a estas con clavos lanceros de 4" o tornillos autoperforantes que traspasen panel y vigueta, y se sellan las juntas en la parte exterior con cintas de plástico y malla. Se pueden recubrir con contrapiso impermeabilizado de e=50mm enmallado con malla de 25cm de fierro de 6mm en ambos sentidos, o ladrillo pastelero (asentado directamente). El cielo raso del panel se puede acabar en látex con base imprimante, u otra pintura similar, previo sellado de las juntas visibles con sellador de poliuretano o cinta de malla y pasta para juntas.

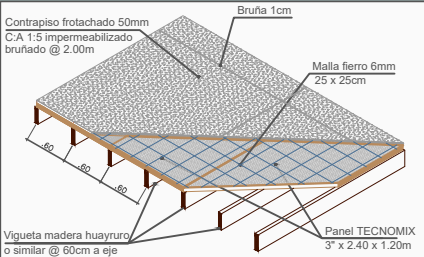


ESTRUCT. MADERA
Sección vigueta (huayruru o similar):


Hasta 2.70m	2" x 6"
Hasta 3.60m	2" x 8"
Hasta 3.10m	3" x 6"
Hasta 3.60m	3" x 7"
Hasta 4.20m	3" x 8"
Hasta 5.30m	3" x 10"

ESTRUCT. METALICA
Se recomienda utilizar tubos rectangulares y dimensionarlos según la carga requerida.

Panel TECNOMIX e=3"



Panel TECNOMIX e=3"



Recomendaciones

- Los paneles **TECNOMIX** se cortan con serrucho, sierra circular o radial.
- En techos, las tuberías de IIEE hasta 3/4" van sobrepuestas en los paneles, y son recubiertas con mortero de asentado o mezcla. Los paneles se horadan para colocar las cajas octogonales en los centros de luz.
- Las juntas entre placas visibles en el cielo raso, se resanan con sellador de poliuretano o similar.
- El pintado debe ser con látex con base imprimante, esmalte, óleo mate o similar.



TECNOBLOCK S.A.C